Schienenklemmen der AVK Serie sind aus thermoplastischem Rohmaterial hergestellt. Hauptfarbe der Klemmen aus der AVK Serie ist grau. Neben dieser Hauptfarbe sind die Klemmen in 5 verschiedenen Farben hergestellt und bieten dem Anwender dadurch die Möglichkeit der Gruppierung.

AVK type terminals are manufactured from thermoplastic raw material. Grey as being the main colour, 5 different colours give users chance for grouping.

AVK Serie Schienenklemmen und Zubehör

Feed-Through Terminals and Accessories

AVK 2.5

Breite / Width 5 mm

304 120



AVK 4

Breite / Width 6 mm

304 130



Farben *Colors*	Klemmen *Terminals*	Abschlussplatten *End Plate*	Trennplatten *Partition*
	Best.Nr./Cat.No.	Best.Nr./Cat.No.	Best.Nr./Cat.No.
	AVK 2,5	**NPP**	**APP**
GRAU-GREY	304 120	444 120	462 120
BLAU-BLUE	304 121	444 121	462 121
GRÜN-GREEN	304 122	444 122	462 122
GELB-YELLOW	304 123	444 123	462 123
ROT-RED	304 124	444 124	462 124
BEIGE - BEIGE	304 129	444 129	462 129
	AVK 4	**NPP**	**APP**
GRAU-GREY	304 130	444 120	462 120
BLAU-BLUE	304 131	444 121	462 121
GRÜN-GREEN	304 132	444 122	462 122
GELB-YELLOW	304 133	444 123	462 123
ROT-RED	304 134	444 124	462 124
BEIGE - BEIGE	304 139	444 129	462 129
	AVK 6	**NPP**	**APP**
GRAU-GREY	304 140	444 120	462 120
BLAU-BLUE	304 141	444 121	462 121
GRÜN-GREEN	304 142	444 122	462 122
GELB-YELLOW	304 143	444 123	462 123
ROT-RED	304 144	444 124	462 124
BEIGE - BEIGE	304 149	444 129	462 129
	AVK 10	**NPP**	**APP**
GRAU-GREY	304 150	444 120	462 120
BLAU-BLUE	304 151	444 121	462 121
GRÜN-GREEN	304 152	444 122	462 122
GELB-YELLOW	304 153	444 123	462 123
ROT-RED	304 154	444 124	462 124
BEIGE - BEIGE	304 159	444 129	462 129
	AVK 16	**NPP**	**APP**
GRAU-GREY	304 160	444 160	462 160
BLAU-BLUE	304 161	444 161	462 161
GRÜN-GREEN	304 162	444 162	462 162
GELB-YELLOW	304 163	444 163	462 163
ROT-RED	304 164	444 164	462 164
BEIGE - BEIGE	304 169	444 169	462 169
	AVK 35		
GRAU-GREY	304 170		
BLAU-BLUE	304 171		
GRÜN-GREEN	304 172		
GELB-YELLOW	304 173		
ROT-RED	304 174		
BEIGE - BEIGE	304 179		
	AVK 70		
GRAU-GREY	304 190		
BLAU-BLUE	304 191		
GRÜN-GREEN	304 192		
GELB-YELLOW	304 193		
ROT-RED	304 194		
BEIGE - BEIGE	304 199		

	Anzugsmoment / *Torque: 0,4 Nm*		Anzugsmoment / *Torque: 0,5 Nm*	
Nennwerte / Electrical Ratings				
Spannung / Strom / Querschnitt / Voltage/Current/Cross-section	750 V ~ / 26 A / 2,5 mm²		750 V ~ / 34 A / 4 mm²	
VDE / VDE (IEC 60947-7-1)	750 V ~ / 24 A / 2,5 mm²		750 V ~ / 32 A / 4 mm²	
UL / CSA // UL / CSA	600 V ~ / 20 A / AWG 26-12		600 V ~ / 30 A / AWG 26-10	
Abisolierlänge / Insulation Stripping Length	10 mm		10 mm	
Verbindungsdaten / Connection Data				
Einzelleiter, mit Schraubverbindung / Solid Strand, Screw Connection	0,5 - 4 mm²		0,5 - 6 mm²	
Leiter feindrähtig, mit Schraubverbindung / Fine Strand, Screw Connection	1,5 - 2,5 mm²		1,5 - 4 mm²	
AWG Leiter / AWG Conductor	26 12		26 10	
Bestelldaten / Ordering Data	Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.	Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
Polyamide 6.6 GRAU / GREY	**304 120**	**100**	**304 130**	**100**

Montageschienen / Mounting Rails

MR 35x7,5
MR 35x7,5 Gelocht / Slotted

DIN EN 50022

TSEK

MR 35x15
MR 35x15 Gelocht / Slotted

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.	Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7,5	**500 601**	1 m	MR 35x7,5	**500 601**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 602**	1 m	Gelocht/Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7,5	**500 603**	2 m	MR 35x7,5	**500 603**	2 m
Gelocht/Slotted	**500 604**	2 m	Gelocht/Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7,5	**500 605**	30 cm	MR 35x7,5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m	MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 607**	1 m	Gelocht/Slotted	**500 607**	1 m

Endhalter / End Bracket

Breite / Thickness 8 mm

WGD 1

MR 32 & MR 35 Für/For GRAU/GREY
MR 35 Für/For GRAU/GREY

KD 3

WGD 1	**495 039**	100	WGD 1	**495 039**	100
KD 3	**495 049**	100	KD 3	**495 049**	100

Abschlussplatte / End Plate - Trennplatte / Partition

Breite / Thickness 1,5 mm — Polyamide 6.6

NPP

APP

NPP 2.5-10	**444 120**	100	NPP 2.5-10	**444 120**	100
APP 2.5-10	**462 120**	25	APP 2.5-10	**462 120**	25

Trennwand / Small Partition

GRAU / GREY

AD 1	**467 919**	100	AD 1	**467 919**	100

Querverbindung / Cross Connection

UK 2.5/2	**474 122**	25	UK 4/2	**474 132**	25
UK 2.5/3	**474 123**	20	UK 4/3	**474 133**	20
UK 2.5/4	**474 124**	15	UK 4/4	**474 134**	15
UK 2.5/10	**474 129**	5	UK 4/10	**474 139**	5

Prüfstecker-Buch. / Isolierte Prüfbuchse / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.

TF

ITK

TSK

TF (Ø 2)	**493 020**	5	TF (Ø 2.3)	**493 023**	5
TF (Ø 2.3)	**493 023**	5	TF (Ø 4)	**493 040**	5
TSK 1 (Ø 2)	**490 010**	5	TSK 4 (Ø 2.3)	**490 040**	5
TSK 3 (Ø 2.3)	**490 030**	5	TSK 7 (Ø 4)	**490 070**	5
			ITK 28 (Ø 4)	**492 010**	5

Warnplatte / Warning Label

IP

mit Symbol / With symbol
ohne Symbol / Without symbol

IP 2 S	**498 130**	25	IP 2 S	**498 130**	25
IP 2	**498 140**	25	IP 2	**498 140**	25

Gruppenmarkierung / Group Marking

GE

GE 2

GRAU / GREY

GE	**496 119**	50	GE	**496 119**	50
GE 2	**496 250**	25	GE 2	**496 250**	25

Markierungsetiketten / Marking Tags (Dekafix)

Für Dekafix-Verwendung siehe Seite 56.

See page 56. for the usage of dekafix.

AVK 6

Breite / Width 8 mm

304 140



Anzugsmoment / *Torque: 0,8 Nm*

750 V ~ / 44 A / 6 mm²

630 V ~ / 41 A / 6 mm²

600 V ~ / 50 A / AWG 26-8

12 mm

0,5 - 10 mm²

1,5 - 6 mm²

26 8

Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
304 140	**100**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7,5	**500 601**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7,5	**500 603**	2 m
Gelocht/Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7,5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 607**	1 m
WGD 1	**495 039**	100
KD 3	**495 049**	100
NPP 2.5-10	**444 120**	100
APP 2.5-10	**462 120**	25
AD 1	**467 919**	100
UK 6/2	**474 142**	25
UK 6/3	**474 143**	20
UK 6/4	**474 144**	15
UK 6/10	**474 149**	5
TF (Ø 2.3)	**493 023**	5
TF (Ø 4)	**493 040**	5
TSK 4 (Ø 2.3)	**490 040**	5
TSK 7 (Ø 4)	**490 070**	5
ITK 28 (Ø 4)	**492 010**	5
IP 2 S	**498 130**	25
IP 2	**498 140**	25
GE	**496 119**	50
GE 2	**496 250**	25

AVK 10

Breite / Width 10 mm

304 150



Anzugsmoment / *Torque: 1,2 Nm*

750 V ~ / 61 A / 10 mm²

630 V ~ / 57 A / 10 mm²

600 V ~ / 65 A / AWG 16-6

12 mm

1,5 - 16 mm²

1,5 - 10 mm²

16 6

Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
304 150	**100**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7,5	**500 601**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7,5	**500 603**	2 m
Gelocht/Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7,5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 607**	1 m
WGD 1	**495 039**	100
KD 3	**495 049**	100
NPP 2.5-10	**444 120**	100
APP 2.5-10	**462 120**	25
AD 1	**467 919**	100
UK 10/2	**474 152**	25
UK 10/3	**474 153**	20
UK 10/4	**474 154**	15
UK 10/10	**474 159**	5
TF (Ø 2.3)	**493 023**	5
TF (Ø 4)	**493 040**	5
TSK 4 (Ø 2.3)	**490 040**	5
TSK 7 (Ø 4)	**490 070**	5
ITK 28 (Ø 4)	**492 010**	5
IP 2 S	**498 130**	25
IP 2	**498 140**	25
GE	**496 119**	50
GE 2	**496 250**	25

AVK 16

Breite / Width 12 mm

304 160



Anzugsmoment / *Torque: 1,2 Nm*

750 V ~ / 82 A / 16 mm²

750 V ~ / 76 A / 16 mm²

600 V ~ / 85 A / AWG 12-4

16 mm

1,5 - 16 mm²

1,5 - 16 mm²

14 4

Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
304 160	**50**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7,5	**500 601**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7,5	**500 603**	2 m
Gelocht/Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7,5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 607**	1 m
WGD 1	**495 039**	100
KD 3	**495 049**	100
NPP 16	**444 160**	100
APP 16	**462 160**	25
UK 16/2	**474 162**	25
UK 16/3	**474 163**	20
UK 16/4	**474 164**	15
UK 16/10	**474 169**	5
TF (Ø 4)	**493 040**	5
TSK 8 (Ø 4)	**490 080**	5
ITK 32 (Ø 4)	**492 020**	5
IP 2 S	**498 130**	25
IP 2	**498 140**	25
GE	**496 119**	50
GE 2	**496 250**	25

AVK 35

Breite / Width 16 mm

304 170



Anzugsmoment / *Torque: 2,5 Nm*

750 V ~ / 135 A / 35 mm²

750 V ~ / 125 A / 35 mm²

600 V ~ / 115 A / AWG 8-2

18 mm

6 - 16 mm²

10 - 35 mm²

8 1

Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
304 170	**50**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7,5	**500 601**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7,5	**500 603**	2 m
Gelocht/Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7,5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 607**	1 m
WGD 1	**495 039**	100
KD 3	**495 049**	100
UK 35/2	**474 172**	25
UK 35/3	**474 173**	20
UK 35/4	**474 174**	15
UK 35/10	**474 179**	5
TF (Ø 4)	**493 040**	5
TSK 9 (Ø 4)	**490 090**	5
IP 2 S	**498 130**	25
IP 2	**498 140**	25
GE	**496 119**	50
GE 2	**496 250**	25

AVK 70

Breite / Width 22 mm

304 190



Anzugsmoment / *Torque: 6 Nm*

750 V ~ / 192 A / 70 mm²

600 V ~ / 175 A / AWG 6-2/0

20 mm

10 - 16 mm²

10 - 70 mm²

6 ..... 2/0

Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
304 190	**10**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7,5	**500 601**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7,5	**500 603**	2 m
Gelocht/Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7,5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 607**	1 m
WGD 1	**495 039**	100
KD 3	**495 049**	100
GE	**496 119**	50

Die AVK 4 C Klemme bietet einen Eingang und zwei Ausgänge. In der Mitte der Klemme besteht eine Querverbindungsmöglichkeit. Die Querverbindungn der 4 mm² Standardklemmen aus der AVK4 Serie können zusammen mit AVK 4 C verwendet werden. Damit wird eine zusätzliche Lagerhaltung vermieden.

AVK 4 C provides one terminal point on one side and two terminal points on the other connection side. Bridging is provided at the center of the terminal. It is possible to use the jumpers of AVK 4, standard 4 mm² terminal block, for cross connection purposes without keeping any extra stock.

KLEMSAN Schutzleiter-Klemmen besitzen alle wichtigen IEC Anforderungen zu Schutzleiterverbindungen wie niedriger Kontaktwiderstand, korrosionsbeständige Verbindungspunkte und sichere Schrauben. Durch die Farben gelb-grün lassen sie sich leicht von anderen Klemmen unterscheiden.
Die Schutzleiter-Klemmen sind so konzipiert, dass die Montageschiene nicht nur mechanisch sondern auch elektrisch benutzt wird. Aus diesem Grund können die Schutzleiter-Klemmen mit anderen Klemmen nebeneinander eingesetzt werden.

The strict IEC requirement imposed on ground connections, such as low contact resistance, corrosion-free connection points, secured screws, green-yellow colour coding and clear circuit identification are fully observed by the KLEMSAN earth terminal blocks.
Mounted on the same DIN RAIL with other types of terminals, they are easily distinguished by their green-yellow colour code.
The structural design of the earth terminal blocks is based on the fact that the mounting rail is used not only mechanically, but also electrically, i.e. as a ground (PE) busbar. Therefore it is possible to position the earth terminal blocks directly next to the phase conductor terminals.
AVK T earth terminal blocks offer the same space savings as well as competitivity as AVK series and the general terminal marking system can be used.

Klemmen mit einem Eingang und zwei Ausgängen

One Input Two Output Terminals

AVK 4 C

Breite / Width 6 mm

325 109

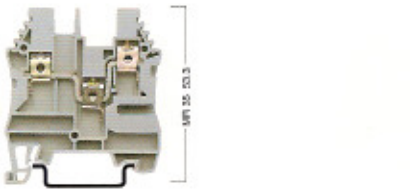

Anzugsmoment / *Torque: 0,5 Nm*

Nennwerte / Electrical Ratings			
Spannung / Strom / Querschnitt / Voltage/Current/Cross-section		750 V ~ / 34 A / 4 mm²	
VDE / VDE (IEC 60947-7-1)			
VDE / VDE (IEC 60947-7-2)			
UL / CSA // UL / CSA			
Abisolierlänge / Insulation Stripping Length		10 mm	
Verbindungsdaten / Connection Data			
Einzelleiter, mit Schraubverbindung / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 6 mm²	
Leiter feindrähtig, mit Schraubverbindung / Fine Strand, Screw Connection		1,5 - 4 mm²	
AWG Leiter / AWG Conductor		26 10	
Bestelldaten / Ordering Data		Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
Polyamide 6.6	BEIGE / BEIGE	**325 100**	**50**
	GRAU / GREY	**325 109**	**50**
	GELB-GRÜN / YELLOW - GREEN		

Montageschienen / Mounting Rails

MR 35x7,5
MR 35x7,5 Gelocht / Slotted

DIN EN 50022

TSEK

MR 35x15
MR 35x15 Gelocht / Slotted

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7,5	**500 601**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7,5	**500 603**	2 m
Gelocht/Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7,5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht/Slotted	**500 607**	1 m

Endhalter / End Bracket

Breite / Thickness 8 mm — MR 32 & MR 35 Für/For BEIGE-BEIGE / GRAU - GREY

WGD 1



MR 35 Für/For BEIGE-BEIGE / GRAU - GREY

KD 3

WGD 1	**495 030 / 495 039**	100
KD 3	**495 040 / 495 049**	100

Abschlussplatte /Trennplatte / End Plate

Breite / Thickness 1,5 mm — NPP AVK 4 C — Polyamide 6.6

BEIGE / BEIGE	NPP AVK 4 C	**450 170**	10
GRAU / GREY	NPP AVK 4 C	**450 179**	10

Querverbindung / Cross Connection

UK 4/2	**480 142**	25
UK 4/3	**480 143**	20
UK 4/4	**480 144**	15
UK 4/10	**480 149**	5

Prüfstecker-Buch./Isolierte Prüfbuchse/ Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.

TF — ITK — TSK

TF (Ø 2.3)	**493 023**	5
TF (Ø 4)	**493 040**	5
TSK 4 (Ø 2.3)	**490 040**	5
TSK 7 (Ø 4)	**490 070**	5
ITK 28 (Ø 4)	**492 010**	5

Warnplatte / Warning Label

mit Symbol / With symbol	IP 2 S	**498 130**	25
ohne Symbol / Without symbol	IP 2	**498 140**	25

Gruppenmarkierung / Group Marking

GE — GE 2

BEIGE / BEIGE	GE	**496 110**	50
GRAU / GREY	GE	**496 119**	50
	GE 2	**496 250**	25

Markierungsetiketten / Marking Tags (Dekafix)

Für Dekafix-Verwendung siehe Seite 56.
See page 56. for the usage of dekafix.

AVK T Serie Schutzleiter-Klemmen
AVK T Series Earth Terminals

AVK 2,5 / 4 T
Breite / Width 6 mm
334 120



Anzugsmoment / *Torque: 0,5 Nm*

- V ~ / - A / 4 mm²

- V ~ / - A / 4 mm²
AWG 26/10
10 mm

0,5 - 6 mm²
1,5 - 4 mm²
26 10

334 120 — 50

Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Delikli / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Delikli / Slotted	**500 607**	1 m

GE **496 119** 50

AVK 6 / 10 T
Breite / Width 10 mm
334 140



Anzugsmoment / *Torque: 1,2 Nm*

- V ~ / - A / 10 mm²

- V ~ / - A / 10 mm²
AWG 16-8
12 mm

1,5 - 16 mm²
1,5 - 10 mm²
16 6

334 140 — 25

Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Delikli / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Delikli / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Delikli / Slotted	**500 607**	1 m

GE **496 119** 50

AVK 16 / 35 T
Breite / Width 16 mm
334 160



Anzugsmoment / *Torque: 2,5 Nm*

- V ~ / - A / 35 mm²

- V ~ / - A / 35 mm²
AWG 8-2
18 mm

6 - 16 mm²
10 - 35 mm²
8 1

334 160 — 25

Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Delikli / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Delikli / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Delikli / Slotted	**500 607**	1 m

GE **496 119** 50

PEK Serie Schienenklemmen und Zubehör

Feed-Through Terminals and Accessories

Schienenklemmen der PEK Serie sind aus Thermoplast gefertigt und können in beiden Schienen (MR 32, MR 35) eingesetzt werden. Klemmen der PEK Serie sind in neun verschiedenen Farben hergestellt. Durch den Einsatz von Klemmen in verschiedenen Farben bekommt der Anwender die Möglichkeit Gruppierungen vorzunehmen.

PEK type terminals are manufactured from a thermoplastic material and can be used both with mounting rails MR 32 and MR 35. Nine different colours give users chance to group up control lines, current and voltage.

Farben / *Colors*	Klemmen / *Terminals*	Abschlussplatten / *End Plate*	Trennplatten / *Partition*
	Best Nr./Cat.No.	Best Nr./Cat.No.	Best Nr./Cat.No.
	PEK 2,5 K	**NPP**	**APP**
BEIGE-BEIGE	305 110	445 110	463 110
BLAU-BLUE	305 111	445 111	463 111
GRÜN-GREEN	305 112	445 112	463 112
GELB-YELLOW	305 113	445 113	463 113
ROT-RED	305 114	445 114	463 114
SCHWARZ-BLACK	305 115	445 115	463 115
WEISS-WHITE	305 116	445 116	463 116
ORANGE-ORANGE	305 117	445 117	463 117
BRAUN-BROWN	305 118	445 118	463 118
	PEK 2,5	**NPP**	**APP**
BEIGE-BEIGE	305 120	445 150	463 150
BLAU-BLUE	305 121	445 151	463 151
GRÜN-GREEN	305 122	445 152	463 152
GELB-YELLOW	305 123	445 153	463 153
ROT-RED	305 124	445 154	463 154
SCHWARZ-BLACK	305 125	445 155	463 155
WEISS-WHITE	305 126	445 156	463 156
ORANGE-ORANGE	305 127	445 157	463 157
BRAUN-BROWN	305 128	445 158	463 158
	PEK 4	**NPP**	**APP**
BEIGE-BEIGE	305 130	445 150	463 150
BLAU-BLUE	305 131	445 151	463 151
GRÜN-GREEN	305 132	445 152	463 152
GELB-YELLOW	305 133	445 153	463 153
ROT-RED	305 134	445 154	463 154
SCHWARZ-BLACK	305 135	445 155	463 155
WEISS-WHITE	305 136	445 156	463 156
ORANGE-ORANGE	305 137	445 157	463 157
BRAUN-BROWN	305 138	445 158	463 158
	PEK 6	**NPP**	**APP**
BEIGE-BEIGE	305 140	445 150	463 150
BLAU-BLUE	305 141	445 151	463 151
GRÜN-GREEN	305 142	445 152	463 152
GELB-YELLOW	305 143	445 153	463 153
ROT-RED	305 144	445 154	463 154
SCHWARZ-BLACK	305 145	445 155	463 155
WEISS-WHITE	305 146	445 156	463 156
ORANGE-ORANGE	305 147	445 157	463 157
BRAUN-BROWN	305 148	445 158	463 158
	PEK 10	**NPP**	**APP**
BEIGE-BEIGE	305 150	445 150	463 150
BLAU-BLUE	305 151	445 151	463 151
GRÜN-GREEN	305 152	445 152	463 152
GELB-YELLOW	305 153	445 153	463 153
ROT-RED	305 154	445 154	463 154
SCHWARZ-BLACK	305 155	445 155	463 155
WEISS-WHITE	305 156	445 156	463 156
ORANGE-ORANGE	305 157	445 157	463 157
BRAUN-BROWN	305 158	445 158	463 158
	PEK 16	**NPP**	**APP**
BEIGE-BEIGE	305 160	445 170	463 170
BLAU-BLUE	305 161	445 171	463 171
GRÜN-GREEN	305 162	445 172	463 172
GELB-YELLOW	305 163	445 173	463 173
ROT-RED	305 164	445 174	463 174
SCHWARZ-BLACK	305 165	445 175	463 175
WEISS-WHITE	305 166	445 176	463 176
ORANGE-ORANGE	305 167	445 177	463 177
BRAUN-BROWN	305 168	445 178	463 178
	PEK 35	**NPP**	**APP**
BEIGE-BEIGE	305 170	445 170	463 170
BLAU-BLUE	305 171	445 171	463 171
GRÜN-GREEN	305 172	445 172	463 172
GELB-YELLOW	305 173	445 173	463 173
ROT-RED	305 174	445 174	463 174
SCHWARZ-BLACK	305 175	445 175	463 175
WEISS-WHITE	305 176	445 176	463 176
ORANGE-ORANGE	305 177	445 177	463 177
BRAUN-BROWN	305 178	445 178	463 178
	PEK 35 I	**NPP**	**APP**
BEIGE-BEIGE	305 180	445 170	463 170
BLAU-BLUE	305 181	445 171	463 171
GRÜN-GREEN	305 182	445 172	463 172
GELB-YELLOW	305 183	445 173	463 173
ROT-RED	305 184	445 174	463 174
SCHWARZ-BLACK	305 185	445 175	463 175
WEISS-WHITE	305 186	445 176	463 176
ORANGE-ORANGE	305 187	445 177	463 177
BRAUN-BROWN	305 188	445 178	463 178

PEK 2,5 K

Breite / Width 5 mm

305 110



PEK 2.5

Breite / Width 6 mm

305 120



		Anzugsmoment / *Torque: 0,4 Nm*		Anzugsmoment / *Torque: 0,4 Nm*	
Nennwerte / Electrical Ratings					
Spannung / Strom / Querschnitt / Voltage/Current/Cross-section		500 V ~ / 18 A / 1,5 mm²		750 V ~ / 26 A / 2,5 mm²	
VDE / VDE (IEC 60947-7-1)		500 V ~ / 17,5 A / 1,5 mm²		750 V ~ / 26 A / 2,5 mm²	
UL / UL		600 V ~ / 18 A / AWG 26-12		600 V ~ / 26 A / AWG 26-12	
Abisolierlänge / Insulation Stripping Length		10 mm		10 mm	
Verbindungsdaten / Connection Data					
Einzelleiter, mit Schraubverbindung / Solid Strand, Screw Connection		0,5 - 2,5 mm²		0,5 - 4 mm²	
Leiter feindrähtig, mit Schraubverbindung / Fine Strand, Screw Connection		1,5 - 2,5 mm²		1,5 - 2,5 mm²	
AWG Leiter / AWG Conductor		26 12		26 12	
Bestelldaten / Ordering Data		Best Nr./Cat. No.	Stk./Qty.	Best Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
Polyamide 6.6	BEIGE / BEIGE	**305 110**	**100**	**305 120**	**100**

Montageschienen / Mounting Rails

Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.	Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7,5	**500 601**	1 m	MR 35x7,5	**500 601**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 602**	1 m	Gelocht / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7,5	**500 603**	2 m	MR 35x7,5	**500 603**	2 m
Gelocht / Slotted	**500 604**	2 m	Gelocht / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7,5	**500 605**	30 cm	MR 35x7,5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m	MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 607**	1 m	Gelocht / Slotted	**500 607**	1 m
MR 32	**500 101**	1 m	MR 32	**500 101**	1 m

Endhalter / End Bracket

Breite / Thickness 8 mm

MR 32 Für/For BEIGE / BEIGE	KD 2	**495 020**	100	KD 2	**495 020**	100
MR 32 & MR 35 Für/For BEIGE/ BEIGE	WGD 1	**495 030**	100	WGD 1	**495 030**	100
MR 35 Für/For BEIGE / BEIGE	KD 3	**495 040**	100	KD 3	**495 040**	100

Abschluss-/Trennplatte / End Plate / Partition

Breite / Thickness 1,5 mm

Polyamide 6.6 BEIGE / BEIGE	NPP 2.5 K	**445 110**	100	NPP 2.5-10	**445 150**	100
Polyamide 6.6 BEIGE / BEIGE	APP 2.5 K	**463 110**	25	APP 2.5-10	**463 150**	25

Trennwand / Small Partition

BEIGE / BEIGE	AD 1	**467 910**	100			
				AD 2	**467 950**	100

Querverbindung / Cross Connection

	UK 2.5K/2	**475 112**	25	UK 2.5/2	**475 122**	25
	UK 2.5K/3	**475 113**	20	UK 2.5/3	**475 123**	20
	UK 2.5K/4	**475 114**	15	UK 2.5/4	**475 124**	15
	UK 2.5K/10	**475 119**	5	UK 2.5/10	**475 129**	5

Hakenquerverbindung / Switchable Cross-Connection Links

Prüfstecker-Buch./Isolierte Prüfbuchse / Test Plug-Soc. / Ins. Test Soc.

	TF (Ø 2)	**493 020**	5	TF (Ø 2)	**493 020**	5
	TF (Ø 2.3)	**493 023**	5	TF (Ø 2.3)	**493 023**	5
	TSK 1 (Ø 2)	**490 010**	5	TSK 2 (Ø 2)	**490 020**	5
	TSK 3 (Ø 2.3)	**490 030**	5	TSK 4 (Ø 2.3)	**490 040**	5
				İTK 28 (Ø 4)	**492 010**	5

Warnplatte / Warning Label



mit Symbol / With symbol	İP 1 S	**498 110**	25	İP 2 S	**498 130**	25
ohne Symbol / Without symbol	İP 1	**498 120**	25	İP 2	**498 140**	25

Gruppenmarkierung / Group Marking

BEIGE / BEIGE	GE	**496 110**	50	GE	**496 110**	50
	GE 1	**496 210**	25	GE 2	**496 250**	25
	MGE 1	**496 260**	25	MGE 1	**496 260**	25

Markierungsetiketten / Marking Tags (Dekafix)

Für Dekafix-Verwendung siehe Seite 56.

See page 56. for the usage of dekafix.

PEK 4
Breite / Width 6.5 mm
305 130



PEK 6
Breite / Width 8 mm
305 140



PEK 10
Breite / Width 10 mm
305 150



PEK 16
Breite / Width 12 mm
305 160



PEK 35
Breite / Width 16 mm
305 170



PEK 35 I
Breite / Width 16 mm
305 180



(mit Inbusschraube / Hexagon Socket Screw)

Anzugsmoment / *Torque: 0,5 Nm*	Anzugsmoment / *Torque: 0,8 Nm*	Anzugsmoment / *Torque: 1,2 Nm*	Anzugsmoment / *Torque: 1,2 Nm*	Anzugsmoment / *Torque: 2,5 Nm*	Anzugsmoment / *Torque: 2,5 Nm*
750 V ~ / 34 A / 4 mm²	750 V ~ / 44 A / 6 mm²	750 V – / 61 A / 10 mm²	750 V ~ / 82 A / 16 mm²	750 V – / 135 A / 35 mm²	750 V – / 135 A / 35 mm²
750 V ~ / 32 A / 4 mm²	750 V – / 41 A / 6 mm²	750 V ~ / 57 A / 10 mm²	750 V – / 76 A / 16 mm²	750 V ~ / 125 A / 35 mm²	750 V – / 125 A / 35 mm²
600 V – / 34 A / AWG 26-12	600 V ~ / 44 A / AWG 26-8	600 V – / 50 A / AWG 16-8	600 V ~ / 65 A / AWG 14-6	600 V – / 115 A / AWG 10-2	600 V ~ / 115 A / AWG 10-2
10 mm	12 mm	12 mm	16 mm	18 mm	18 mm
0,5 - 6 mm²	0,5 - 10 mm²	1,5 - 16 mm²	1,5 - 16 mm²	6 - 16 mm²	6 - 16 mm²
1,5 - 4 mm²	1,5 - 6 mm²	1,5 - 10 mm²	1,5 - 16 mm²	6 - 35 mm²	6 - 35 mm²
26 10	26 8	16 6	14 4	10 1	10 1

Best Nr./Cat. No.	Stk./Qty.	Best Nr./Cat. No.	Stk./Qty.	Best Nr./Cat. No.	Stk./Qty.	Best Nr./Cat. No.	Stk./Qty.	Best Nr./Cat. No.	Stk./Qty.	Best Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
305 130	**100**	**305 140**	**100**	**305 150**	**100**	**305 160**	**50**	**305 170**	**30**	**305 180**	**30**

Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.	Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.	Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.	Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.	Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.	Typ/Type	Best Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m	MR 35x7.5	**500 601**	1 m	MR 35x7.5	**500 601**	1 m	MR 35x7.5	**500 601**	1 m	MR 35x7.5	**500 601**	1 m	MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Gelocht/ Slotted	**500 602**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 602**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 602**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 602**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 602**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m	MR 35x7.5	**500 603**	2 m	MR 35x7.5	**500 603**	2 m	MR 35x7.5	**500 603**	2 m	MR 35x7.5	**500 603**	2 m	MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Gelocht/ Slotted	**500 604**	2 m	Gelocht/ Slotted	**500 604**	2 m	Gelocht/ Slotted	**500 604**	2 m	Gelocht/ Slotted	**500 604**	2 m	Gelocht/ Slotted	**500 604**	2 m	Gelocht/ Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm	MR 35x7.5	**500 605**	30 cm	MR 35x7.5	**500 605**	30 cm	MR 35x7.5	**500 605**	30 cm	MR 35x7.5	**500 605**	30 cm	MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m	MR 35x15	**500 606**	1 m	MR 35x15	**500 606**	1 m	MR 35x15	**500 606**	1 m	MR 35x15	**500 606**	1 m	MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht/ Slotted	**500 607**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 607**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 607**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 607**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 607**	1 m	Gelocht/ Slotted	**500 607**	1 m
MR 32	**500 101**	1 m	MR 32	**500 101**	1 m	MR 32	**500 101**	1 m	MR 32	**500 101**	1 m	MR 32	**500 101**	1 m	MR 32	**500 101**	1 m
KD 2	**495 020**	100	KD 2	**495 020**	100	KD 2	**495 020**	100	KD 2	**495 020**	100	KD 2	**495 020**	100	KD 2	**495 020**	100
WGD 1	**495 030**	100	WGD 1	**495 030**	100	WGD 1	**495 030**	100	WGD 1	**495 030**	100	WGD 1	**495 030**	100	WGD 1	**495 030**	100
KD 3	**495 040**	100	KD 3	**495 040**	100	KD 3	**495 040**	100	KD 3	**495 040**	100	KD 3	**495 040**	100	KD 3	**495 040**	100
NPP 2.5-10	**445 150**	100	NPP 2.5-10	**445 150**	100	NPP 2.5-10	**445 150**	100	NPP 16-35	**445 170**	25	NPP 16-35	**445 170**	25	NPP 16-35	**445 170**	25
APP 2.5-10	**463 150**	25	APP 2.5-10	**463 150**	25	APP 2.5-10	**463 150**	25	APP 16-35	**463 170**	25	APP 16-35	**463 170**	25	APP 16-35	**463 170**	25
AD 2	**467 950**	100	AD 2	**467 950**	100	AD 2	**467 950**	100									
UK 4/2	**475 132**	25	UK 6/2	**475 142**	25	UK 10/2	**475 152**	25	UK 16/2	**475 162**	25	UK 35/2	**475 172**	25	UK 35/2	**475 172**	25
UK 4/3	**475 133**	20	UK 6/3	**475 143**	20	UK 10/3	**475 153**	20	UK 16/3	**475 163**	20	UK 35/3	**475 173**	20	UK 35/3	**475 173**	20
UK 4/4	**475 134**	15	UK 6/4	**475 144**	15	UK 10/4	**475 154**	15	UK 16/4	**475 164**	15	UK 35/4	**475 174**	15	UK 35/4	**475 174**	15
UK 4/10	**475 139**	5	UK 6/10	**475 149**	5	UK 10/10	**475 159**	5	UK 16/10	**475 169**	5	UK 35/10	**475 179**	5	UK 35/10	**475 179**	5
CK 4	**485 204**	25	CK 6	**485 206**	25	CK 10	**485 210**	25	CK 16	**485 216**	10	CK 35	**485 235**	10	CK 35	**485 235**	10
TF (Ø 2.3)	**493 023**	5	TF (Ø 2.3)	**493 023**	5	TF (Ø 2.3)	**493 023**	5	TF (Ø 4)	**493 040**	5	TF (Ø 4)	**493 040**	5	TF (Ø 4)	**493 040**	5
TF (Ø 4)	**493 040**	5	TF (Ø 4)	**493 040**	5	TF (Ø 4)	**493 040**	5									
TSK 4 (Ø 2.3)	**490 040**	5	TSK 4 (Ø 2.3)	**490 040**	5	TSK 4 (Ø 2.3)	**490 040**	5	TSK 8 (Ø 4)	**490 080**	5	TSK 9 (Ø 4)	**490 090**	5	TSK 9 (Ø 4)	**490 090**	5
TSK 7 (Ø 4)	**490 070**	5	TSK 7 (Ø 4)	**490 070**	5	TSK 7 (Ø 4)	**490 070**	5									
ITK 28 (Ø 4)	**492 010**	5	ITK 28 (Ø 4)	**492 010**	5	ITK 28 (Ø 4)	**492 010**	5	ITK 32 (Ø 4)	**492 020**	5						
IP 2 S	**498 130**	25	IP 2 S	**498 130**	25	IP 2 S	**498 130**	25	IP 3 S	**498 143**	25	IP 3 S	**498 143**	25	IP 3 S	**498 143**	25
IP 2	**498 140**	25	IP 2	**498 140**	25	IP 2	**498 140**	25	IP 3	**498 145**	25	IP 3	**498 145**	25	IP 3	**498 145**	25
GE	**496 110**	50	GE	**496 110**	50	GE	**496 110**	50	GE	**496 110**	50	GE	**496 110**	50	GE	**496 110**	50
GE 2	**496 250**	25	GE 2	**496 250**	25	GE 2	**496 250**	25	GE 3	**496 255**	10	GE 3	**496 255**	10	GE 3	**496 255**	10
MGE 1	**496 260**	25	MGE 1	**496 260**	25	MGE 1	**496 260**	25	MGE 1	**496 260**	25	MGE 1	**496 260**	25	MGE 1	**496 260**	25

WGT Serie Schutzleiter-Klemmen
WGT Series Earth Terminals

Der grösste Vorteil der WGT Serie mit den Gehäusefarben gelb-grün ist die Einsatzmöglichkeit in beiden Schienentypen (MR 32, MR 35). Die mit der PEK Serie angebotenen Schutzleiter-Klemmen der WGT Serie können zusammen mit den Schienenklemmen sowohl auf der Schiene MR 35 als auch auf Schiene MR 32 eingebaut werden. Diese Klemmen sind in den Farben gelb-grün - als Standard für die Erdung - hergestellt und lassen sich besser von anderen Klemmen unterscheiden. Verbindungsstücke, mit denen die Schutzleiter-Klemmen der WGT Serie an die Schiene befestigt werden, sind aus Metall gefertigt. Hierdurch wird eine direkte Verbindung des Leiters an die Schiene hergestellt.

WGT series earth terminals can be used on both MR 35 and MR 32 rails and their colours are yellow-green which accomplies international standarts. Metal parts connects wire directly to rail which terminal is assembled.

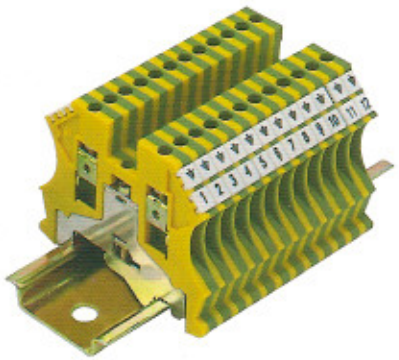

Nennwerte / Electrical Ratings

Spannung / Strom / Querschnitt / Voltage/Current/Cross-section

VDE / VDE (IEC 60947-7-2)

UL / UL

Abisolierlänge / Insulation Stripping Length

Verbindungsdaten / Connection Data

Einzelleiter, mit Schraubverbindung / Solid Strand, Screw Connection

Leiter feindrähtig, mit Schraubverbindung / Fine Strand, Screw Connection

AWG Leiter / AWG Conductor

Bestelldaten / Ordering Data

Polyamide 6.6 — GELB-GRÜN / YELLOW - GREEN

Montageschienen / Mounting Rails

TSEK

Markierungsetiketten / Marking Tags (Dekafix)

Für Dekafix-Verwendung siehe Seite 56.

See page 56. for the usage dekafix.

WGT 2.5

Breite / Width 5 mm

331 120



Anzugsmoment / *Torque: 0,4 Nm*

- V ~ / - A / 2,5 mm²
- V ~ / - A / 2,5 mm²
- V ~ / - A / AWG 26-12

12 mm

0,5 - 4 mm²
1,5 - 2,5 mm²
26 12

Best. Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
331 120	**50**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Gelocht / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 607**	1 m
MR 32	**500 101**	1 m

WGT 4

Breite / Width 6 mm

331 130



Anzugsmoment / *Torque: 0,5 Nm*

- V ~ / - A / 4 mm²
- V ~ / - A / 4 mm²
- V ~ / - A / AWG 26-10

12 mm

0,5 - 6 mm²
1,5 - 4 mm²
26 10

Best. Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
331 130	**50**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Gelocht / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 607**	1 m
MR 32	**500 101**	1 m

WGT 6

Breite / Width 8 mm

331 140



Anzugsmoment / *Torque: 0,8 Nm*

- V ~ / - A / 6 mm²
- V ~ / - A / 6 mm²
- V ~ / - A / AWG 26-8

12 mm

0,5 - 10 mm²
1,5 - 6 mm²
20 8

Best. Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
331 140	**40**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Gelocht / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 607**	1 m
MR 32	**500 101**	1 m

WGT 10

Breite / Width 10 mm

331 150



Anzugsmoment / *Torque: 1,2 Nm*

- V ~ / - A / 10 mm²
- V ~ / - A / 10 mm²
- V ~ / - A / AWG 16-8

12 mm

1,5 - 16 mm²
1,5 - 10 mm²
16 6

Best. Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
331 150	**30**

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Gelocht / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 607**	1 m
MR 32	**500 101**	1 m

Federdruck-Schienenklemmen
Spring Clamp Terminals

In vielen Anwendungen sind Federdruck-Schienenklemmen eine alternative zu Schienenklemmen mit Schraubklemmung. Federdruckklemmen stellen die Verbindung her, indem sich die Feder mit Hilfe eines Schraubendrehers öffnet und dadurch der Leiter festgeklemmt wird. Federklemmen der YBK Serie bieten gegenüber den vergleichbaren Klemmen mit Schraubverbindung eine erhebliche Ersparnis an Montage-, und Wartungsarbeit.

Spring clamp terminals provide a realistic alternative to terminal blocks with screw clamp connection in many fields of application.
The spring clamp is operated by using a screw driver to provide an access to wire through the opening in the spring clamp.
The wire end gets clamped onto the current bar on removal of screw driver.
YBK type spring clamp terminals decrease the mounting and revision costs relative to screw type terminals.
Interlocking mechanism on the plastic housing prevents terminal blocks to be separated from each other when the cables are connected.

YBK 2,5
Breite / Width 5 mm
306 220 BEIGE / BEIGE
306 229 GRAU / GREY



Nennwerte / Electrical Ratings			
Spannung / Strom / Querschnitt / Voltage/Current/Cross-section		750 V ~ / 22 A / 2,5 mm²	
Abisolierlänge / Insulation Stripping Length		10 mm	
Verbindungsdaten / Connection Data			
Einzelleiter, Federdruckverbindung / Solid Strand, Clamp Connection		0,75 - 2,5 mm²	
Leiter feindrähtig, Federdruckverbindung / Fine Strand, Clamp Connection		0,75 - 2,5 mm²	
AWG Leiter / AWG Conductor		22 12	
Bestelldaten / Ordering Data		Best.Nr./Cat. No.	Stk./Qty.
Polyamide 6.6	BEIGE / BEIGE	**306 220**	**100**
	GRAU / GREY	**306 229**	**100**

Farben / Colors	Klemmen / Terminals	Abschlussplatten / End Plate
	Best.Nr./Cat. No.	Best.Nr./Cat. No.
	YBK 2,5	NPP
GRAU-GREY	306 220	446 320
BLAU-BLUE	306 221	446 321
GRÜN-GREEN	306 222	446 322
GELB-YELLOW	306 223	446 323
ROT-RED	306 224	446 324
BEIGE - BEIGE	306 229	446 329
	YBK 4	NPP
GRAU-GREY	306 230	446 330
BLAU-BLUE	306 231	446 331
GRÜN-GREEN	306 232	446 332
GELB-YELLOW	306 233	446 333
ROT-RED	306 234	446 334
BEIGE - BEIGE	306 239	446 339
	YBK 6	NPP
GRAU-GREY	306 240	446 340
BLAU-BLUE	306 241	446 341
GRÜN-GREEN	306 242	446 342
GELB-YELLOW	306 243	446 343
ROT-RED	306 244	446 344
BEIGE - BEIGE	306 249	446 349
	YBK 10	NPP
GRAU-GREY	306 250	446 350
BLAU-BLUE	306 251	446 351
GRÜN-GREEN	306 252	446 352
GELB-YELLOW	306 253	446 353
ROT-RED	306 254	446 354
BEIGE - BEIGE	306 259	446 359

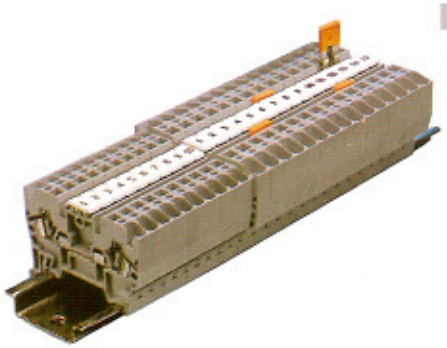

Montageschienen / Mounting Rails

MR 35x7,5
MR 35x7,5 Gelocht / Slotted

DIN EN 50022

TSEK

MR 35x15
MR 35x15 Gelocht / Slotted

Typ/Type	Best.Nr./Cat.No.	Stk./Qty.
MR 35x7.5	**500 601**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 602**	1 m
MR 35x7.5	**500 603**	2 m
Gelocht / Slotted	**500 604**	2 m
MR 35x7.5	**500 605**	30 cm
MR 35x15	**500 606**	1 m
Gelocht / Slotted	**500 607**	1 m

Endhalter / End Bracket

Breite / Thickness 8 mm

KD 4

MR 35 Für/For BEIGE / BEIGE	KD 4	**495 050**	100
MR 35 Für/For GRAU / GREY	KD 4	**495 059**	100

Abschlussplatte / End Plate

Breite / Thickness 1,2 mm — Polyamide 6.6

NPP



BEIGE / BEIGE	NPP YBK 2.5	**446 320**	100
GRAU / GREY	NPP YBK 2.5	**446 329**	100

Querverbindung / Cross-Con.

UK 2.5/2	**476 222**	25
UK 2.5/3	**476 223**	20
UK 2.5/4	**476 224**	15
UK 2.5/10	**476 229**	5

Prüfstecker / Test Plug

TF

TF (Ø 2)	**493 020**	5

Gruppenmarkierung / Group Marking

GE

BEIGE / BEIGE	GE	**496 110**	50
GRAU / GREY	GE	**496 119**	50

Markierungsetiketten / Marking Tags (Dekafix)

Für Dekafix-Verwendung siehe Seite 56.
See page 56. for the usage dekafix.