



X
Kontaktanordnung
contact arrangement




32 WW - Kontakte
32 WW - contacts

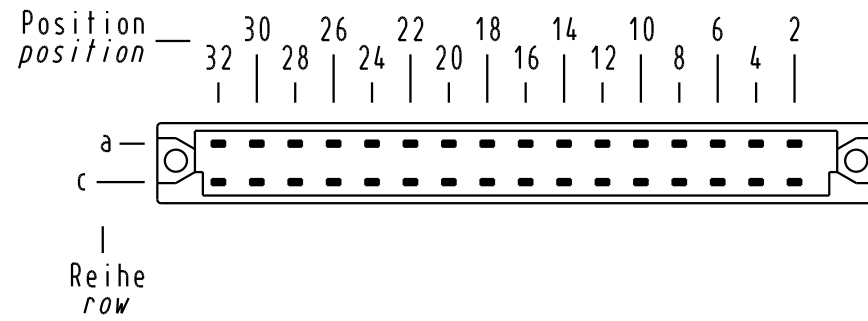

- = Kontaktposition belegt
= position with contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

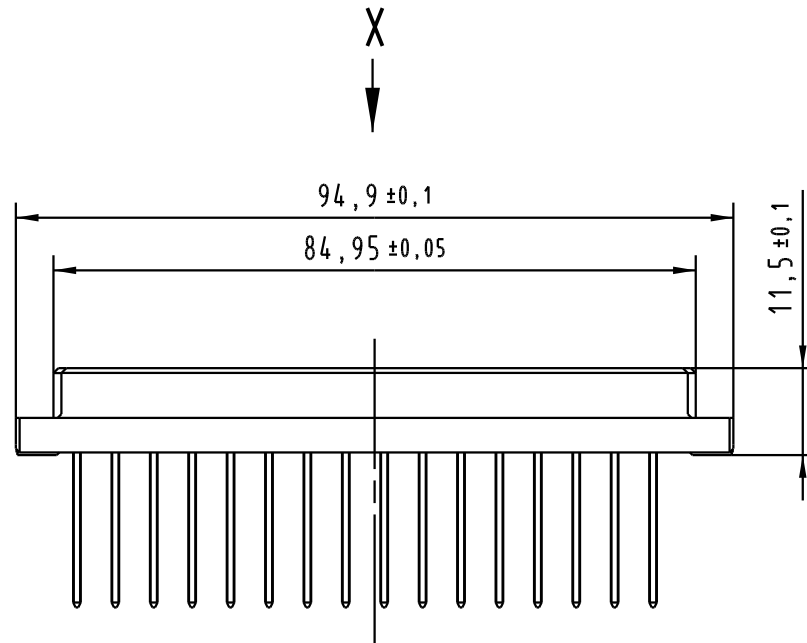

Z
2:1

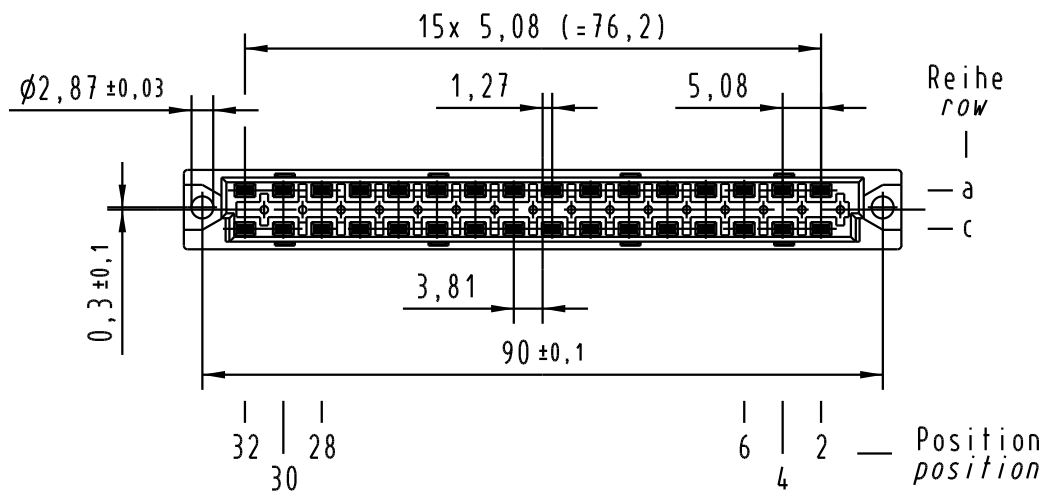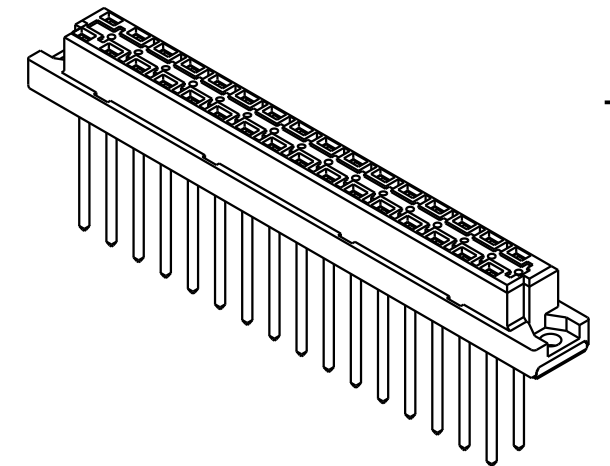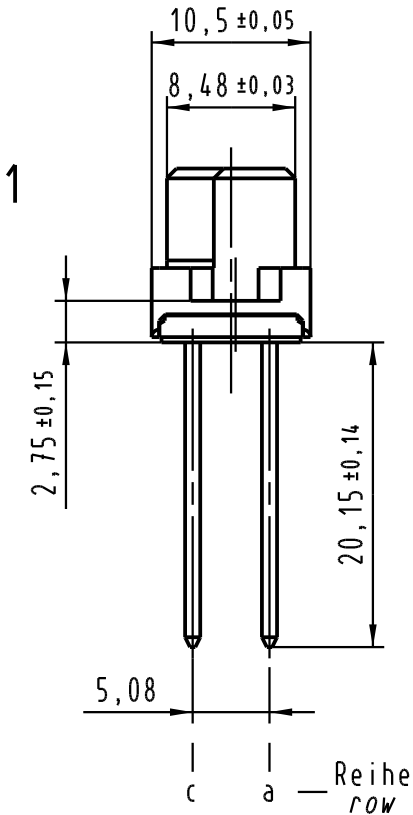

09 04 232 7821	3	Au über/over Ni
09 04 232 6821	2	Au über/over Ni
09 04 232 2821	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances					
						IEC 60603-2			IEC 60603-2					
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1	Bauform / type D Federleiste WW 20,0 32 pol. female connector WW 20,0 32 pol.							
			Detail.	09.08.06	LehT									
			Insp.	09.08.06	mte									
			Stand.											
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG									Blatt/ page /		
			D-32339 ESPELKAMP											
33726									TB 09 04 232 x821					
Mod.	Dat.	Name							Sub.			Mod. v.		