


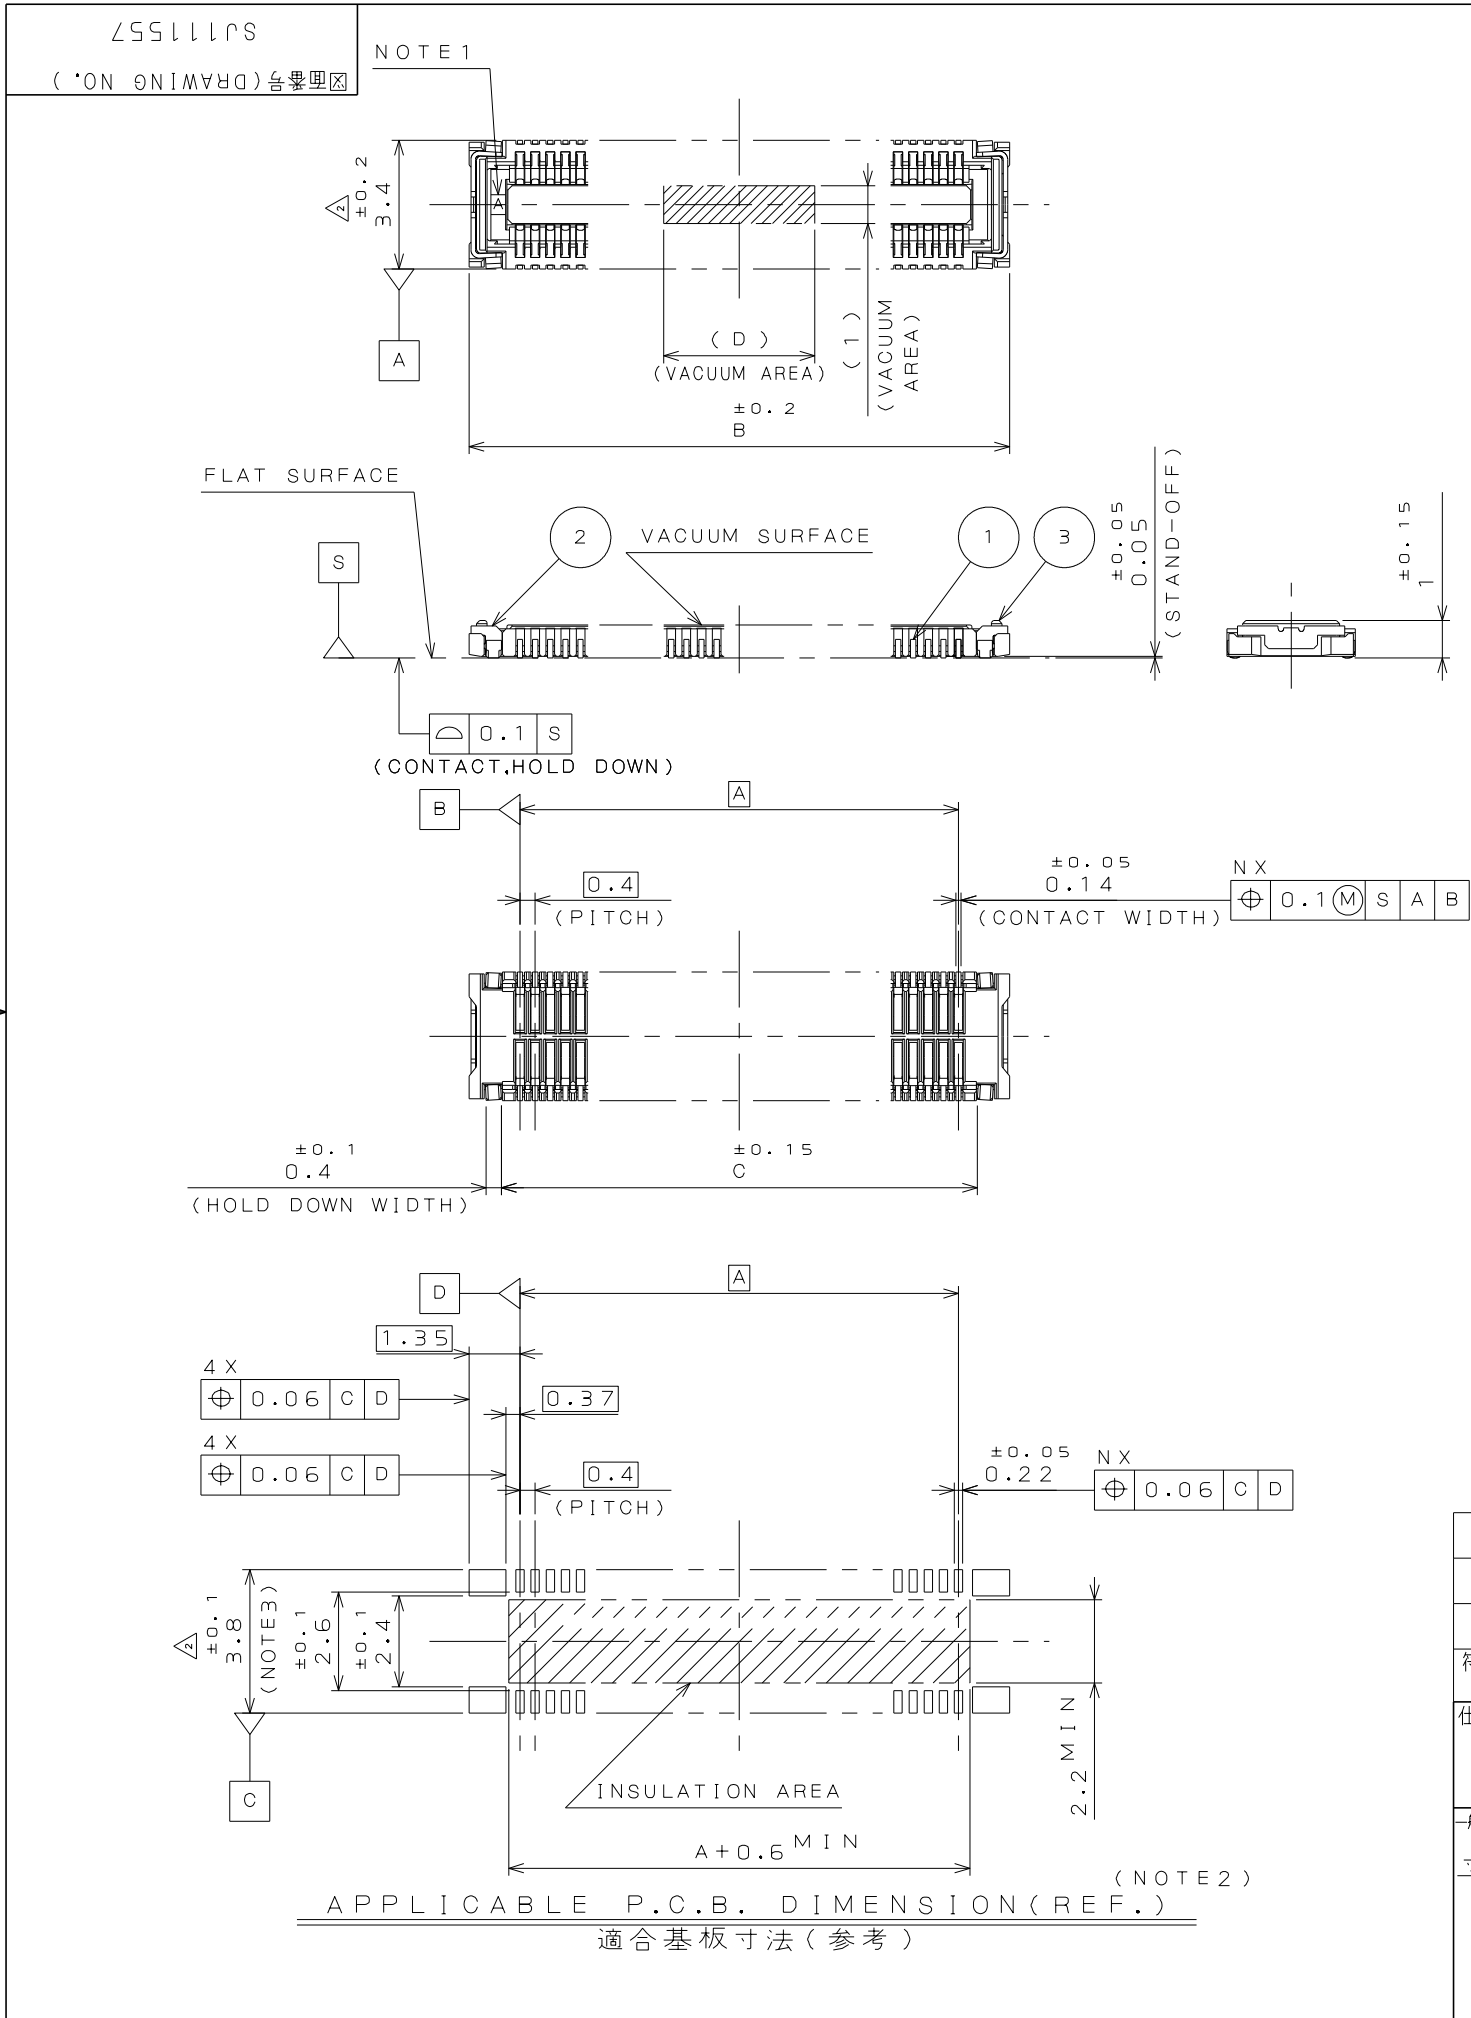

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	25.Oct.2012	004125	REVISED PATTERN DIMENSION		H.MATSUZAKI	T.NISHIMURA	H.OBIKANE

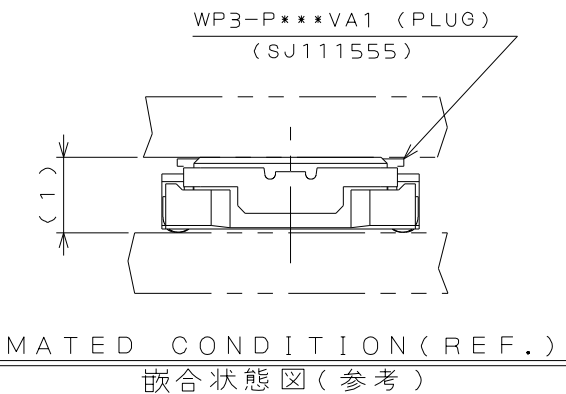


TABLE 1

名称 (TITLE)	A	B	C	D
WP3-S016VA1	2.8	5.5	3.8	2.0
WP3-S020VA1	3.6	6.3	4.6	2.0
WP3-S022VA1	4.0	6.7	5.0	2.0
WP3-S024VA1	4.4	7.1	5.4	2.0
WP3-S030VA1	5.6	8.3	6.6	2.0
WP3-S036VA1	6.8	9.5	7.8	2.0
WP3-S040VA1	7.6	10.3	8.6	2.0
WP3-S042VA1	8.0	10.7	9.0	2.0
WP3-S050VA1	9.6	12.3	10.6	2.0
WP3-S064VA1	12.4	15.1	13.4	4.0
WP3-S070VA1	13.6	16.3	14.6	4.0
WP3-S080VA1	15.6	18.3	16.6	4.0

DESIGNATION

命名法

SERIES
シリーズ

CONNECTOR FORM S: RECEPTACLE
コネクタ形状 S: レセプタクル

NUMBER OF CONTACTS
芯数

WP3-S***VA1

MODIFY CODE
モディファイコード

CONTACT FINISH A: GOLD PLATING (0.1 μm MIN)
コンタクト仕上げ A: 金 0.1 μm 以上

V: SMT, STRAIGHT TYPE, WITH HOLD DOWN
V: SMT, ストレートタイプ, ホールドダウン有り

NOTE 1. CAVITY MARK IS MARKED.


2. THE DRAWING SJ111597 SHOWS THE VIA-HOLE ARRANGEMENT LOCATED INSIDE OF THE CONNECTOR FOR REFERENCE.

△ 3. RECOMMEND SIZE IS 4.4 ± 0.1 IN CASE OF REPAIRING.

1. キャビティマークを表示する。

2. 参考として、コネクタの内側にビアを構成する場合の例を SJ111597 に示す。

△ 3. リペアーを考慮する場合、4.4 ± 0.1 を推奨寸法とする。

3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック	_____	UL94V-0 COLOR: BLACK 色相: 黒
2	HOLD DOWN ホルドダウン	2	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING Snめっき	_____
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING OVER NICKEL	CONTACT AREA: GOLD(0.1μmMIN) TERMINAL AREA: GOLD(0.05μmMIN)
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-10780		第1版 (ORIGINAL DATE) 7.May.2011		尺 度 (SCALE) 5: 1	シ リーズ (SERIES) WP3
		製 図 DR.	_____	名 称 (TITLE) WP3 -S***VA1 RECEPTACLE	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担 当 CHK.	Y.HONMA		
寸 法 (DIMENSION)	角 度 (ANGLES)	査 閲 APPD.	H.OBIKANE		
		承 認 APPD.	Y.YAHIRO		
		単位 (UNIT) : mm			
. ± . × ± . × × ± . × × × ±		×° ± ×° × ±		質量 (MASS) _____	
					
				図面番号 (DRAWING NO.) SJ111557	