


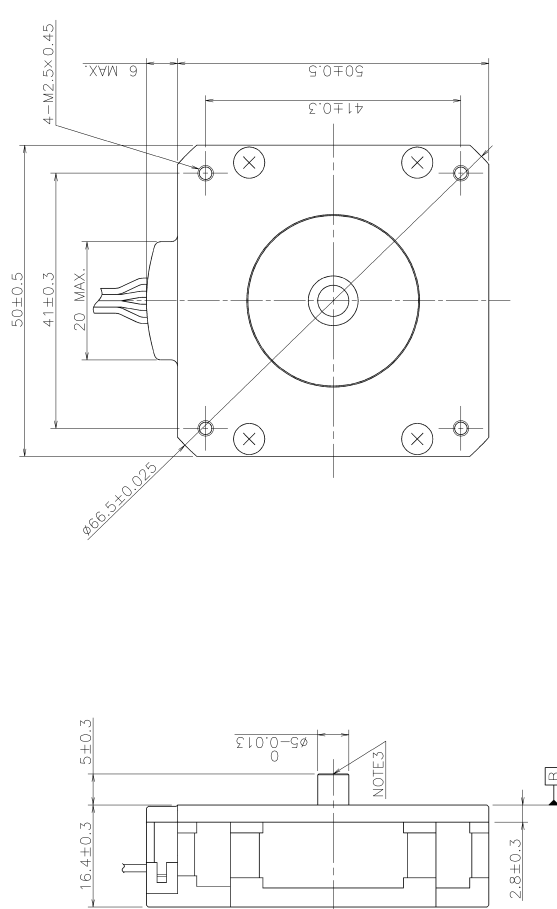

注 1. 山洋電機駆動回路による。E=24 V[DC]、I=1 A/相（設定値）、2相励磁
 (NOTE) SANYO STANDARD DRIVE CIRCUIT. E=24 V[DC], I=1 A/PHASE (SET VALUE), 2 PHASE EXCITATION

2. モータを160x160x6t アルミ製熱板に取付け、2相励磁 E=5.9 V/相一定にて励磁し、抵抗法にて測定した時の値。
 MOUNT A MOTOR ON 160x160x6t ALUMINUM HEAT SINK AND ENERGIZE A COIL AT 2 PHASE EXCITATION, E=5.9 V/PHASE CONSTANT.
 MEASURED BY THE RESISTANCE METHOD.

3. シェフトセンタースタックの有無及び形状は、製造上の都合により任意とする。
 CENTER HOLE ON THE SHAFT END IS NOT ALWAYS MADE.

4. モータのリード線出口部の配色は任意とする。
 A COLOR SCHEME OF MOTOR'S LEAD WIRE EXIT IS DISCRETION.

内部結線・CONNECTION

相・ORANGE 相・BLUE 相・RED 相・YELLOW

回転方向・DIRECTION OF ROTATION

[illegible]