

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 781-.401-0P - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen quadratisch

### 781-.401-0P - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen quadratisch



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

#### Montage

Einbautiefe 51 mm

#### Front

Frontform quadratisch  
Frontabmessung 24 x 24 mm

#### Allgemeine Attribute

Gewicht 0.022 kg

#### Bedien-/Anzeigeteil

Schaltwinkel B = 60°

#### IP-Schutzart

Frontschutzart IP40

#### Anschlussart

Anschluss Print

#### Vorsatz

Schlüsselabzug A  
Schaltfunktion Ruhe - Impuls

#### Schaltelement

Schaltstufen 2  
Schaltssystem Sprungschaltelement  
Kontakte 1 Ö + 1 S  
Schaltstrom 5 A  
Kontaktmaterial Gold  
Schaltspannung 250 V AC


#### Funktion

Schlüsselschalter


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 781-.401-0P - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen quadratisch


### Abmessungen




### Einbauöffnungen



### Schaltschema

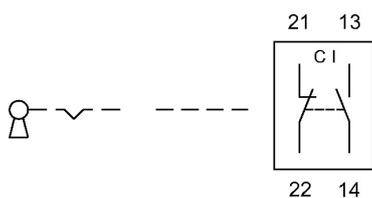

### Bauteillayout



### Hinweise

Standardschloss B2 300

Weitere Schlosnummern siehe «Technische Daten»

### Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: A = Ruhe, B = Impuls

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

781-.401-0P - Schlüsselschalter-Vorsatz 2 Stellungen quadratisch

## Schaltstellungen

